



Produkt Sertifikat

S18R. 990/ S18W. 1066

Tak

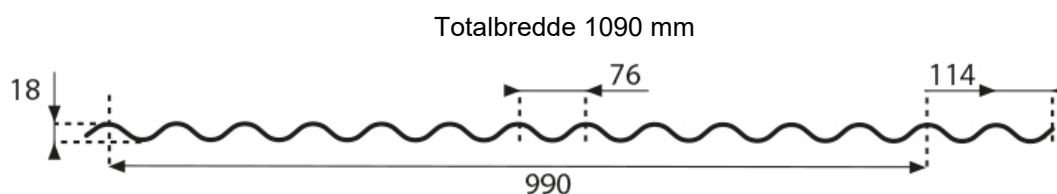

Vegg

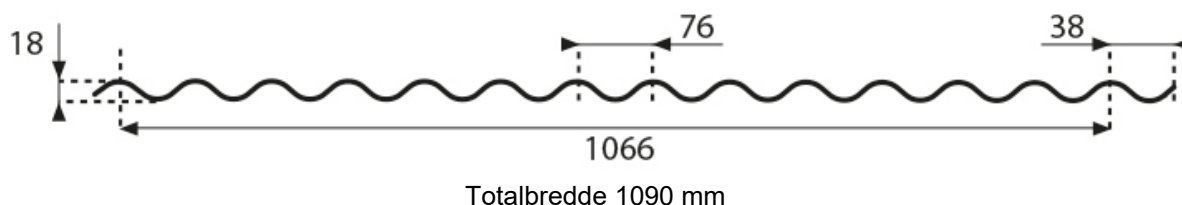

Tykkelse	Vekt
0,50 mm	5,0 kg/m ²
0,60 mm	6,0 kg/m ²

Stålkjerne

S-280 GD+Z (Zink), ZA (Galvalloy), eller ZMA (Magizinc)

Kvalitets Kontroll

Vi garanterer at denne profilen har blitt produsert etter gjeldende standard, retningslinjer og kvalitetsrutiner.

Toleranse

Colorcoat® PE, Colorcoat HPS200 Ultra®, Colorcoat PRISMA®, Aluzink

Dekkende bredde:	+/-5 mm
Ved platelengder under 3000 mm:	+10/-5 mm
Ved platelengder over 3000 mm:	+20/-5 mm
Min. platelengde:	500 mm
Max. platelengde:	8000 mm
Max. tyngde pr. Pakke:	1600 kg

Dimensjonering Og Montering

Dimensjonering og montering i henhold til montasjeveiledning av Tata Steel Byggsystemer Norge AS.